

COMUNE DI BERGAMO
PROVINCIA DI BERGAMO

pag. 1


COMPUTO METRICO

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE, NUOVI LOCALI TECNICI
E PAVIMENTAZIONI DELL'AREA DI PERTINENZA/AREA PARCHEGGIO
DEI FABBRICATI SITI IN VIA SANTA CROCE

COMMITTENTE: COMUNE DI BERGAMO

Bergamo, 19/11/2018

IL TECNICO

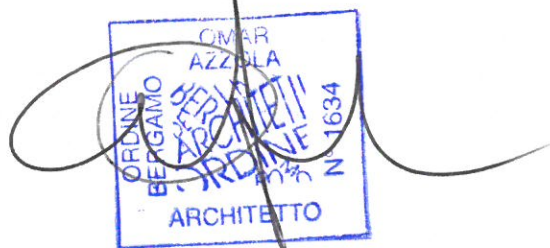

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						
	LAVORI A CORPO						
1 X0.01.005.0 10.a0	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza 2 metri, mediante elementi modulari metallici posati a terra su basamenti prefabbricati in calcestruzzo per il primo mese		160,00	2,000	320,00		
	SOMMANO m2				320,00	6,89	2'204,80
2 X0.01.005.0 40	Estintore portatile a CO2 da kg 5 omologato, montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile				1,00		
	SOMMANO cad.				1,00	20,78	20,78
3 X0.01.005.0 56	Pacchetto di medicazione con contenuto minimo di cui all'Allegato 2 del D.M. 388/2003, comprese le eventuali reintegrazioni del contenuto. Costo mensile.				1,00		
	SOMMANO cad.				1,00	4,76	4,76
4 X0.01.010.0 05.a0	Box prefabbricato per uffici e spogliatoio. Struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera zincata con isolante, pavimentazione in PVC su supporto di legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico e termico, inclusi trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio. Sono esclusi gli allacciamenti e la realizzazione del basamento di dimensioni cm 450x240x240, per il primo mese				1,00		
	SOMMANO cad.				1,00	288,61	288,61
5 X0.01.010.0 10	Box prefabbricato in vetroresina autoportante, adibito a w.c. chimico, completo di ogni accessorio, compreso trasporto, posizionamento, igienizzazione e smaltimento periodico reflui, costo mensile				1,00		
	SOMMANO cad.				1,00	155,34	155,34
6 X0.01.020.0 10	Fornitura e posa in opera di cartelli di obbligo, divieto, pericolo, informazione e salvataggio, da parete, lato maggiore fino a 60 cm				8,00		
	SOMMANO cad.				8,00	11,38	91,04
7 X0.00.005.0 05	Riunione di coordinamento in cantieri temporanei e mobili ex art. 92 del D.Lgs. 81/2008: costo orario per ogni partecipante alla riunione (vedi paragrafi manodopera ai capitoli successivi) 1 ora/settimana *(par.ug.=1*13)	13,00			13,00		
	SOMMANO				13,00	30,00	390,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro						3'155,33
	TOTALE euro						3'155,33
	Bergamo, 19/11/2018						
	A RIPORTARE						