




| INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI  |  |  |                                     |                    |  |  |       |                     |  | MONUMENTI   |       |           |  |  |       |         |  |  |       |   |  |  |   |       |  |  |  |   |  |  |
|---|--|--|-------------------------------------|--------------------|--|--|-------|---------------------|--|---|-------|-----------|--|--|-------|---------|--|--|-------|---|--|--|---|-------|--|--|--|---|--|--|
| COMUNE DI BERGAMO   |  |  |                                     |                    |  |  |       |                     |  | EPOCA sec. XIX-XX (dopo '40)  |       |           |  |  |       |         |  |  |       |   |  |  |   |       |  |  |  |   |  |  |
| DENOMINAZIONE Azienda agricola  |  |  |                                     |                    |  |  |       |                     |  | NUMERO SCHEDA   |       |           |  |  |       |         |  |  |       |   |  |  |   |       |  |  |  |   |  |  |
| LOCALITÀ Borgo Canale   |  |  |                                     |                    |  |  |       |                     |  | via Borgo Canale  |       |           |  |  |       |         |  |  |       |   |  |  |   |       |  |  |  |   |  |  |
| CATASTO Cóm. cens. Valle d'Astino / fg. 9 / mp. 128-129   |  |  |                                     |                    |  |  |       |                     |  | N. civ. 70 A  |       |           |  |  |       |         |  |  |       |   |  |  |   |       |  |  |  |   |  |  |
| PROPRIETÀ privata   |  |  |                                     |                    |  |  |       |                     |  | USO ATTUALE deposito e lavorazione prodotti agricoli  |       |           |  |  |       |         |  |  |       |   |  |  |   |       |  |  |  |   |  |  |
| STATO DI CONSERVAZIONE  |  |  | A Brutto<br>B Mediocre<br>C Cattivo | STRUTTURA PORTANTE |  |  | X B C | PARTI COMPLEMENTARI |  |   | A M C | COBERTURA |  |  | X B C | INTERNO |  |  | A X C | UMIDITÀ   |  |  | A Invecchiato<br>B Tracce<br>C Elevante | GRADO |  |  |  |   |  |  |
| PROTEZIONE ESISTENTE  |  |  | D.M. 14/3/67 PRG 1969: N.A. art. 11 |                    |  |  |       |                     |  |   |       |           |  |  |       |         |  |  |       |   |  |  |   |       |  |  |  | 5 |  |  |
| PROTEZIONE PROPOSTA   |  |  | PPRC                                |                    |  |  |       |                     |  |   |       |           |  |  |       |         |  |  |       |   |  |  |   |       |  |  |  |   |  |  |
| DATI CHRONOLOGICI   |  |  |                                     |                    |  |  |       |                     |  | DATI TIPOLOGICI   |       |           |  |  |       |         |  |  |       | DATI TECNICI  |  |  |   |       |  |  |  |   |  |  |
| EPOCA DI COSTRUZIONE Inizio sec. XIX.   |  |  |                                     |                    |  |  |       |                     |  | Edificio a testata di cortina a filo di strada. Pianta irregolarmente rettangolare. Tetto a mezzo padiglione. Fronte nord: un piano più sottotetto. Ampia apertura rettangolare quasi centrale a piccolo portale d'ingresso rettangolare. Piccole finestre nel sottotetto. (*)                      |       |           |  |  |       |         |  |  |       | STRUTTURE E MATERIALI Muratura in pietrame. Tetto in legno. Mento in maraviglia. Fronti parzialmente intonacate (a rustico fronti est e nord). Fronte nord: piccolo portale con contorni in arenaria. Grande apertura con serramento scorrevoli in ferro. |  |  |   |       |  |  |  |   |  |  |
| TRASFORMAZIONI Sec. XX (dopo 1940) completamente ricostruito. Aggiunta successivamente la parte est dell'edificio (intonacata sul fronte nord). |  |  |                                     |                    |  |  |       |                     |  | CARATTERISTICHE PARTICOLARI: Fronte nord in buona parte in pietrame a vista fino al sottotetto. Fronte sud: muro in pietrame a vista per tutta l'altezza del P.T. Aperature senza contorni e prive di serramenti. Una piccola teleferica porta i prodotti agricoli fuori dal locale di lavorazione. |       |           |  |  |       |         |  |  |       | Fronte sud: scale esterne in C.A. Miciapiedi in cemento. Corpo di fabbrica addossato in legno con copertura in lamiera. Muro a nord delle or- (\$ PROPOSTE DI RESTAURO Modificare comignolo. Demolire la costruzione aggiunta a sud.                      |  |  |   |       |  |  |  |   |  |  |
| PROPRIETARIO ATTUALE  |  |  |                                     |                    |  |  |       |                     |  | CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Adiacente al fronte sud una scala esterna a sbalzo. Allo stesso fronte addossato un corpo di fabbrica di tipo provvisorio con un locale unico che occupa l'altezza di due piani. Antistante il fronte sud largo mer-  |       |           |  |  |       |         |  |  |       | UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale = azienda agricola.  |  |  |   |       |  |  |  |   |  |  |
| BIBLIOGRAFIA  |  |  |                                     |                    |  |  |       |                     |  |   |       |           |  |  |       |         |  |  |       | OSSERVAZIONI  |  |  |   |       |  |  |  |   |  |  |
| DOCUMENTI ANNESSI V. schede n. 0310244-45-46.   |  |  |                                     |                    |  |  |       |                     |  |   |       |           |  |  |       |         |  |  |       |   |  |  |   |       |  |  |  |   |  |  |
| Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografici   |  |  |                                     |                    |  |  |       |                     |  | SI deve premegnare il controllo laterale  |       |           |  |  |       |         |  |  |       | REDATTA DA  |  |  |   |       |  |  |  |   |  |  |
|   |  |  |                                     |                    |  |  |       |                     |  | SI deve proteggere il manoscritto scritto   |       |           |  |  |       |         |  |  |       | CONTROLLATA DA  |  |  |   |       |  |  |  |   |  |  |
|   |  |  |                                     |                    |  |  |       |                     |  |   |       |           |  |  |       |         |  |  |       | REVISIONATA DA  |  |  |   |       |  |  |  |   |  |  |
|   |  |  |                                     |                    |  |  |       |                     |  |   |       |           |  |  |       |         |  |  |       |   |  |  |   |       |  |  |  |   |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9   |  |  |                                     |                    |  |  |       |                     |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9   |       |           |  |  |       |         |  |  |       | 1 2 3 4 5 6 7 8 9   |  |  |   |       |  |  |  |   |  |  |

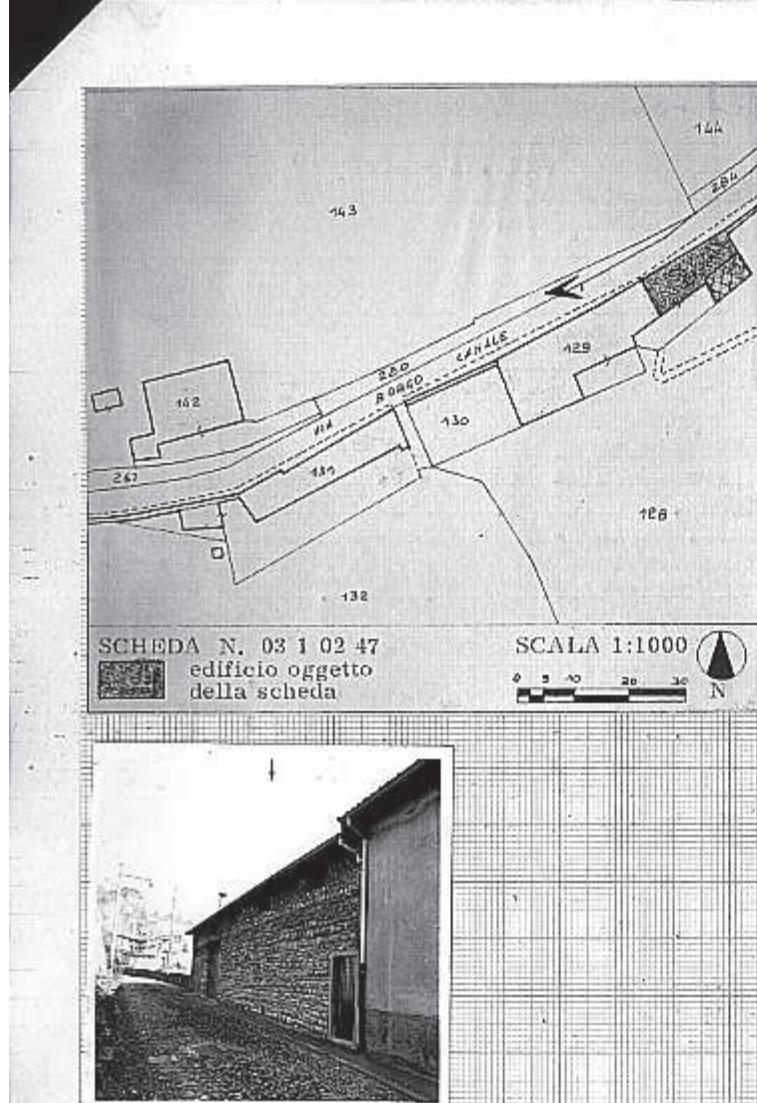

- (\*) Fronte est senza aperture. Fronte sud: 2 piani più sottotetto. Al P.I. e 1°P. ampie finestre rettangolari. Aperture nel sottotetto come sul fronte nord.
- (\*\*) ciapiedi. A sud ortaglie lungo il pendio del colle. A nord delle ortaglie muro di sostegno della sede stradale con serie di arcature di sostegno.
- (3) taglie in pietre squadrate e ben connesse.

ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRANICA E FOTOGRAFICA